Quick Installation Guide

English | 繁中 | 簡中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

SD7313/SD7323 Network Camera

Outdoor · 35x Zoom · Day&Night



VIVOTEK




インストール前の注意

- **煙や異常なにおいに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。**




このような場合が生じたら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。


- **使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。**




- **ネットワークカメラを分解しなでください。**




- **雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。**




- **ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。**



- **ネットワークカメラを落とさないでください。**




- **電源が入っているときに、ネットワークカメラを手動で発光およびチルトしてはいけません。**




1 パッケージ内容の確認


SD73x3




電源アダプター



O-リングとネジ / アライメントステッカー




RJ45 メス/メスカプラー




保証書




カバー（黒） / ドームカバー



壁かけブラケット



シリカゲル / 金属リング



クイック インストール ガイド




ソフトウェアCD




2 各部の説明

内側ビュー

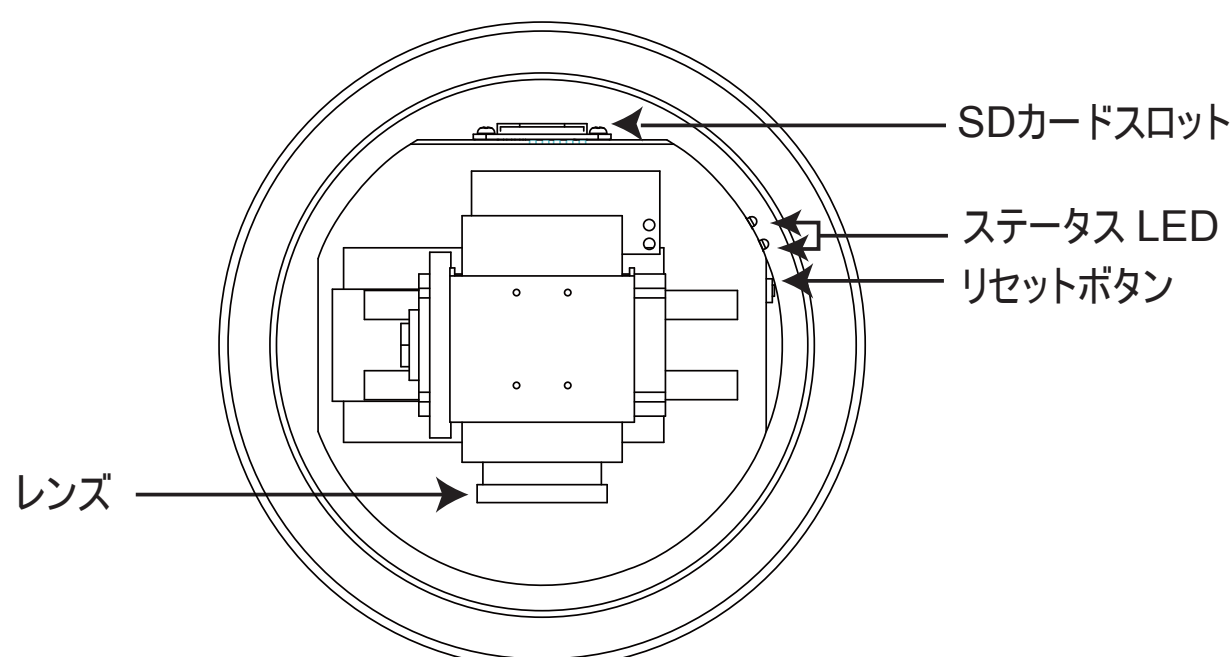


外側ビュー

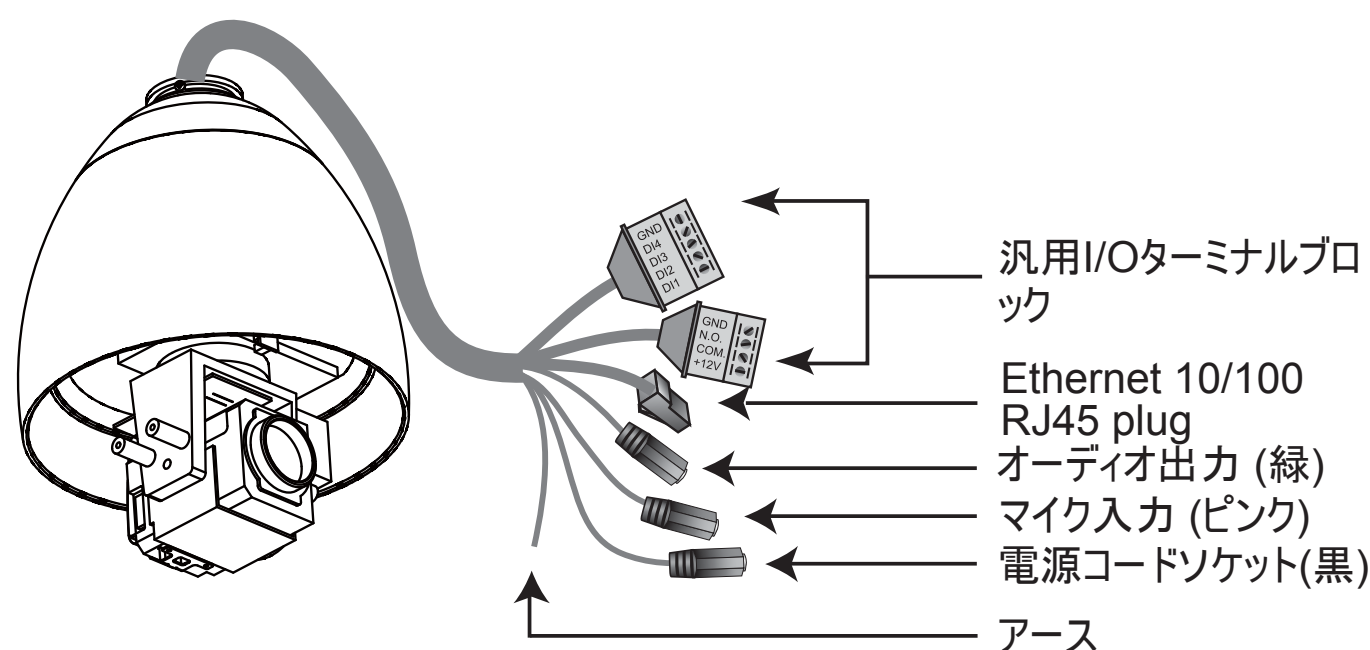

3 ハードウェア・インストレーション


ネットワークカメラの取り付け

1. 壁にアライメントステッカーを貼り付けます。
2. 壁にパイロット穴を4つ開けます。
3. ネットワークカメラにカバー（黒）を4つの黒いネジで取り付けます。
4. ドームカバーの内側に、付属の2つのシリカゲルを同時に貼り付けます。その後、シリカゲルを固定するために、ドーム内に金属リングを取り付けます。
5. ネットワークカメラにドームカバーを取り付け、時計回りに回して締めます。
6. 壁かけブラケットの開口部の3つのネジを緩めます。
7. 壁かけブラケットの開口部にO-リングを取り付けます。
8. 壁かけブラケットの開口部にケーブルを通し、壁のアウトレットから引っ張ります。
9. 壁かけブラケットの開口部の3つのネジを締めることでネットワークカメラを壁に取り付けます。
10. 壁に壁かけブラケットを取り付けます。

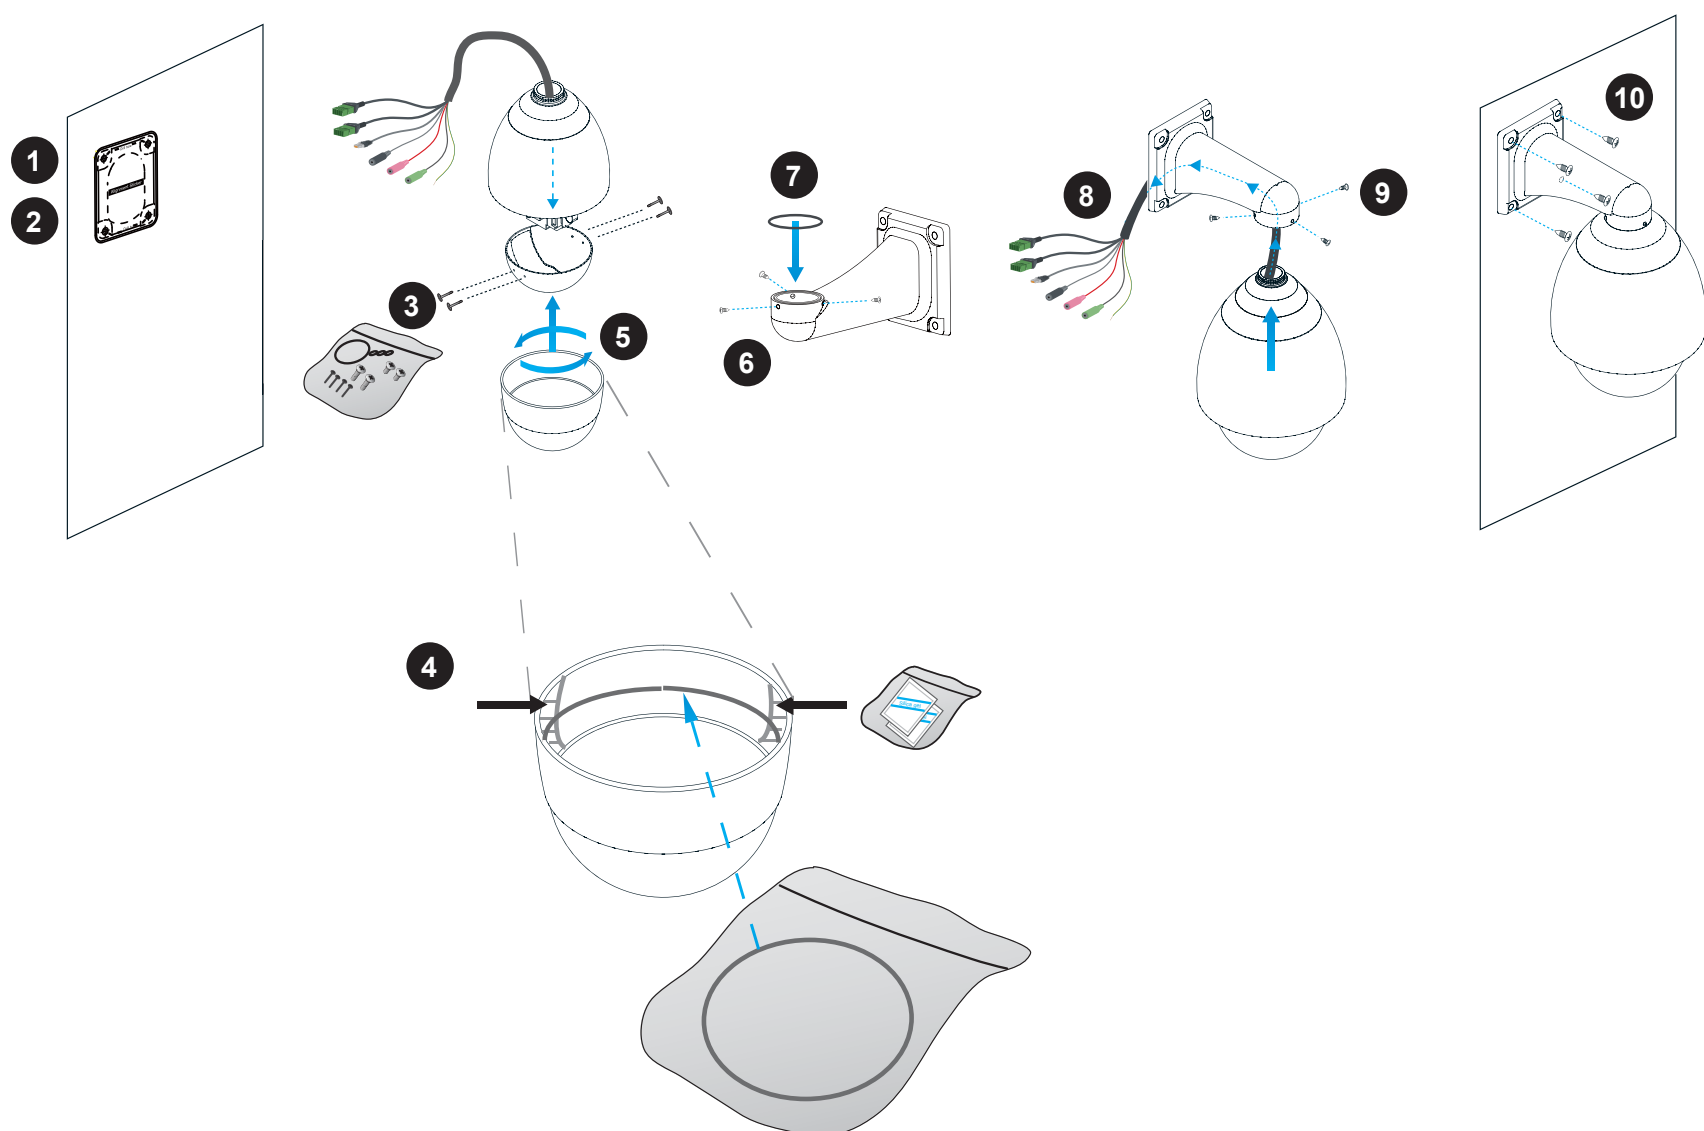


4 ネットワーク デベロッパー

1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般I/Oターミナルブロックをつなげます。




GND： Ground（グラウンド）
DI4： デジタル入力
DI3： デジタル入力
DI2： デジタル入力
DI1： デジタル入力



GND： Ground（グラウンド）
N.O. ：RELAY_NO
COM. ：RELAY_COM
+12V ：電源、12V DC

2. ネットワークカメラをスイッチにつなげるには、RJ45メス/メスカプラーを使用します。


PCにネットワークカメラがつながている場合、カテゴリー5クロスケーブルを使用します。

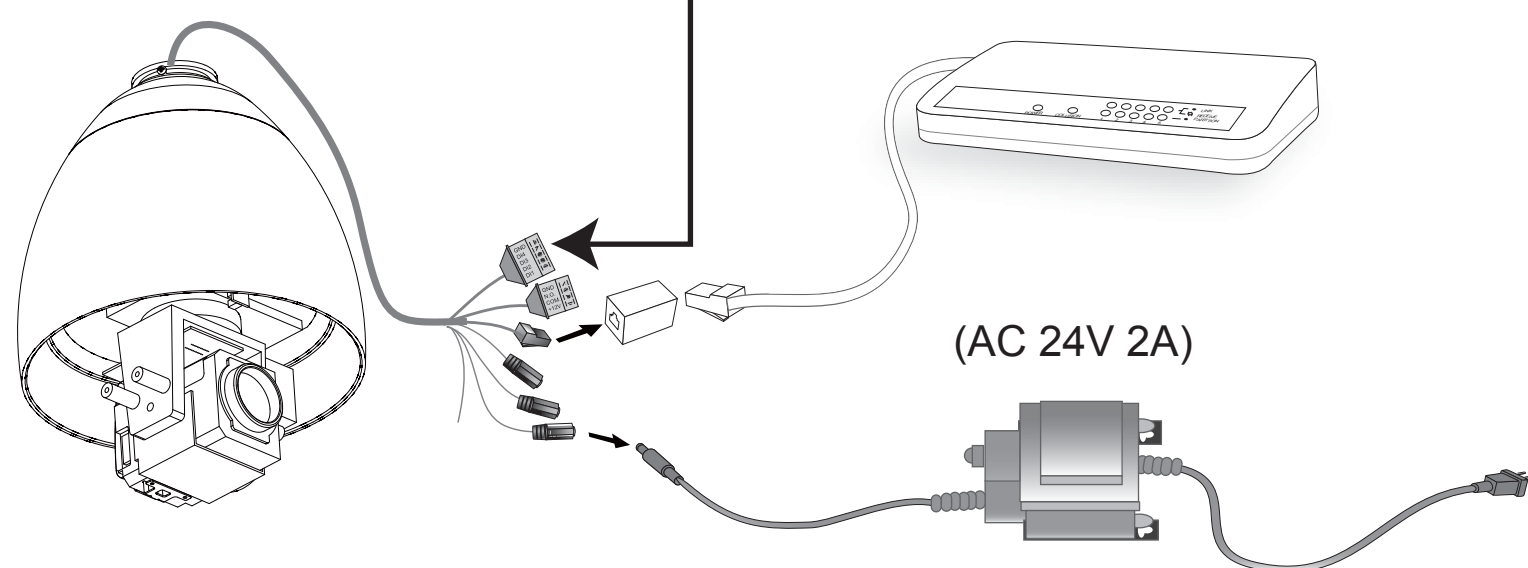

3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

5 IPアドレスの割り当て

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。

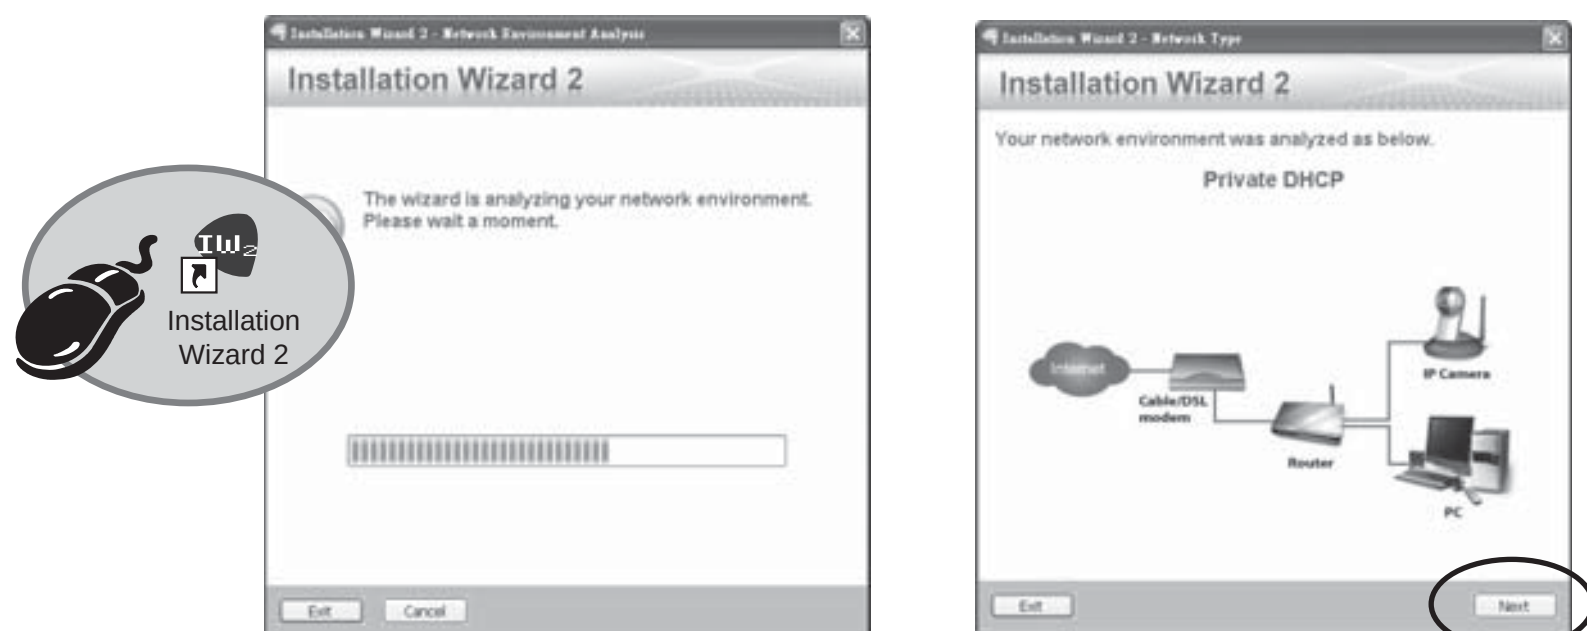


3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 検索後、メインインストーラウィンドウが開きます。カメラレンズの横に記載されているMACあるいは箱に記載されているS/N番号をクリックし、ネットワークカメラをインターネットエクスプローラにつなげます。





6 使用可能

1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
2. ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。

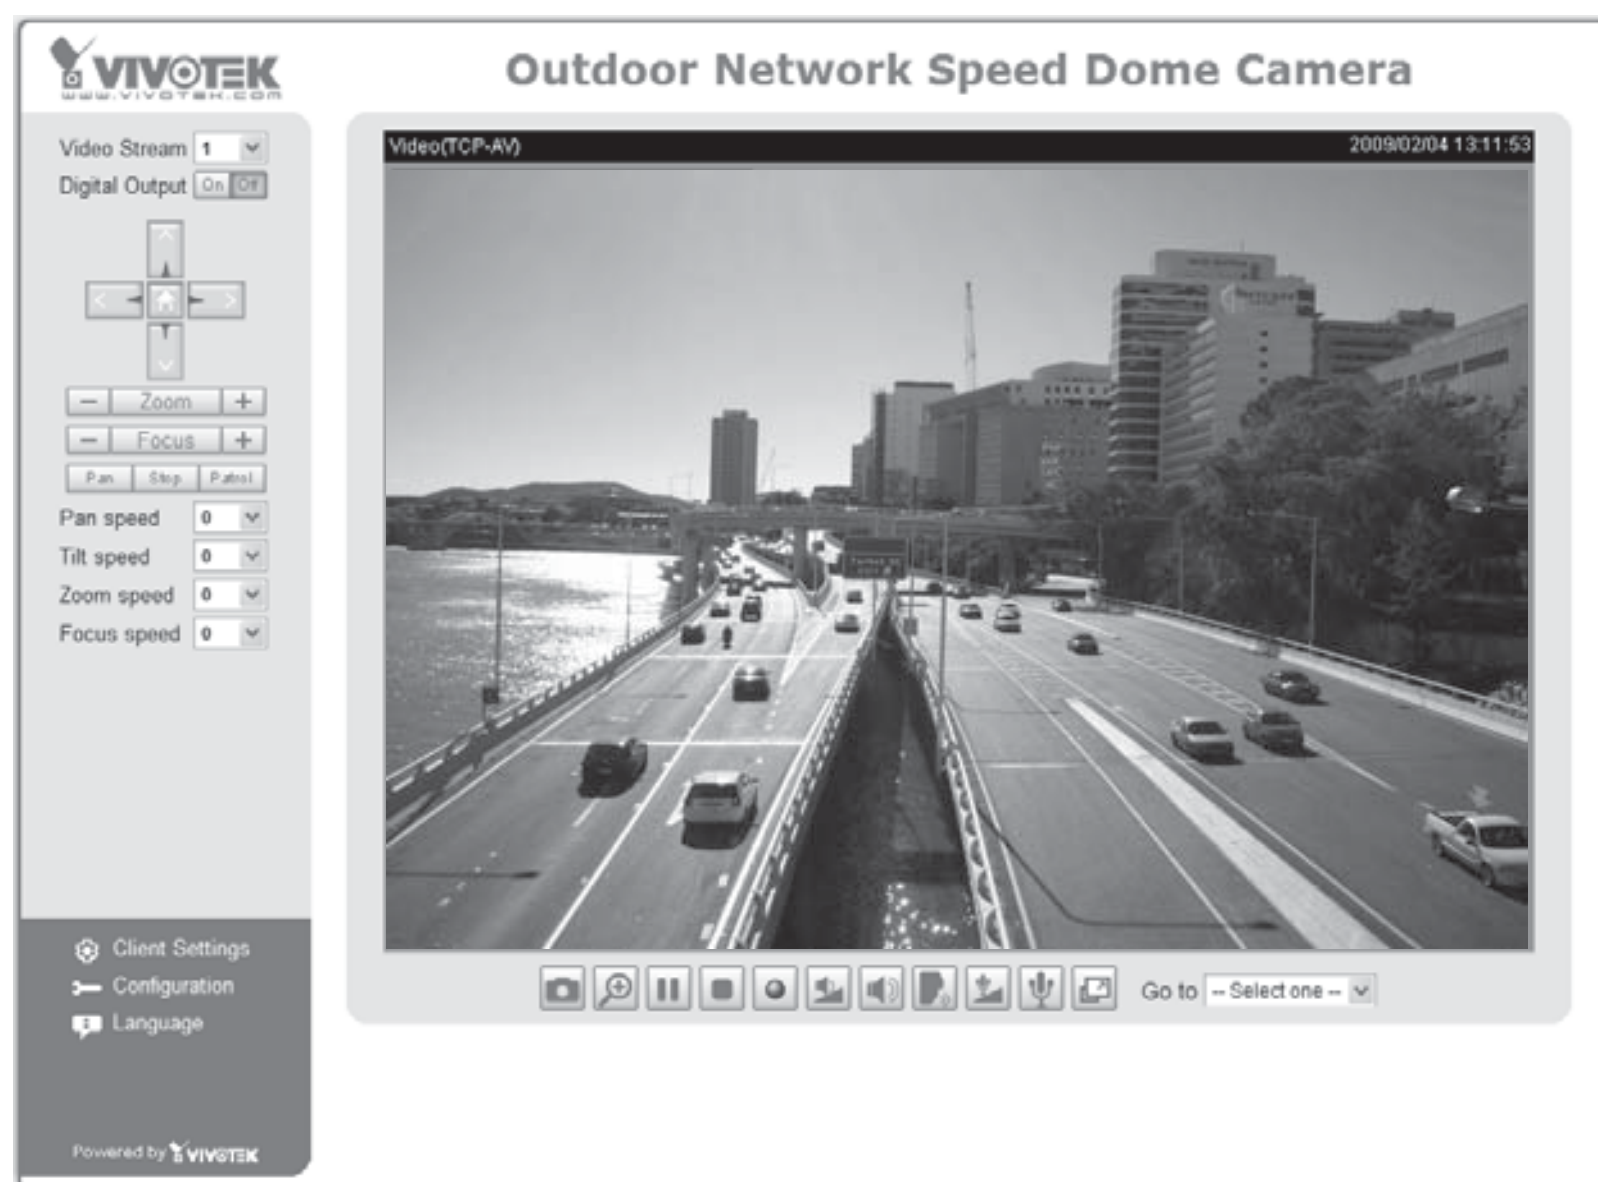

設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。





P/N: 625008200G Ver.1.01

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | **T:** +886 2 82455282 | **F:** +886 2 82455532 | **E:** sales@vivotek.com